2022 瑞眾LED照明

亮博士
DR. BRIGHT

LED DR. BRIGHT

LIGHTING NEW PRODUCT CATALOG

Contents

01 目次

03 關於公司

04 證書資料

05 LED 吸頂燈首頁

06 LED 吸頂燈 六道防護介紹

07 LED 吸頂燈 安裝介紹

08 LED 吸頂燈 功能介紹

09 LED 吸頂燈 系列

24 LED 防潮吸/壁兩用燈 系列

26 LED 特殊燈泡 系列

27 LED 一般球泡燈 系列

30 LED 條紋燈泡 系列

31 LED Mini燈泡 系列

32 LED 圓形球泡燈 G系列

34 LED 大球泡燈 系列

目次 INDEX

35 LED 防水大球泡燈 系列

36 LED 玉蘭燈 系列

38 LED 飛碟燈 系列

40 LED 可調角度崁燈 系列

41 LED 高亮度崁燈 系列

42 LED 紅外線感應崁燈 系列

43 LED 防水崁燈 系列

44 LED MR16免安杯燈 系列

45 LED T8玻塑管 系列

46 LED T5全塑支架燈 系列

47 LED 側發光平板燈 系列

48 LED 水晶燈 系列

1995 創立瑞眾有限公司

1997 開始導入螺旋燈管

1999 於蘇州增設生產工廠

2013 搬至現今廠址地坪面積擴增至500坪/
開始導入LED產品

2014 增設品管檢驗室/引進積分球/高低溫烘箱
T8燈管老化架

2015 引進雷射雕刻機/增設台北營業所

2017 引進高低壓老化機

2018 增加300坪倉儲/增建二樓廠房

2019 增設無塵室產線/增設光譜曲線儀(暗房)
增加600坪大型倉儲

2020 智慧店規劃中

亮博士獲得多項國家認證

買的安心 用的放心

LED 吸頂燈系列

為您打造不一樣的居家環境

6道防護 安心使用有保護

亮博士吸頂燈		它牌吸頂燈
亮博士吸頂燈皆有防塵設計，燈體內部不易進灰塵，燈罩不可拆開。	01 防塵	市面上大部分的吸頂燈無防塵設計，使用一段時間後，燈罩須拆開清理，相當麻煩。
亮博士吸頂燈通過防塵防水P54測試，可使用於潮濕地方。	02 防水	市面上許多的吸頂燈無防水等級，使用環境受限，如於潮濕環境使用將減少產品壽命甚至損壞。
亮博士吸頂燈的燈具結構使用專利技術，使蚊蟲無法輕易飛入燈罩內以導致罩內有蚊蟲屍體。	03 防蚊蟲	市面上許多的吸頂燈使用一段時間後燈罩內會出現蚊蟲屍體，使燈罩內會有一點一點黑斑。
亮博士吸頂燈底座使用專利結構設計，多面卡扣固定燈體，搖晃下不怕燈體與燈座脫離。	04 防鏽	市面上許多的吸頂燈底座使用一般鋁或鐵材質，如使用於潮濕環境一段時間有生鏽疑慮。
亮博士吸頂燈不僅底座使用耐熱塑膠且固定座也是，使用於潮濕環境不怕生鏽疑慮。	05 防震	市面上許多吸頂燈底座固定，如遇搖晃使產品變形或者鎖點孔距變大而脫落。
亮博士吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體包含底座皆使用散熱塑膠材質。	06 防觸電	底座使用鐵或鋁的材質，使用上較有安全疑慮。

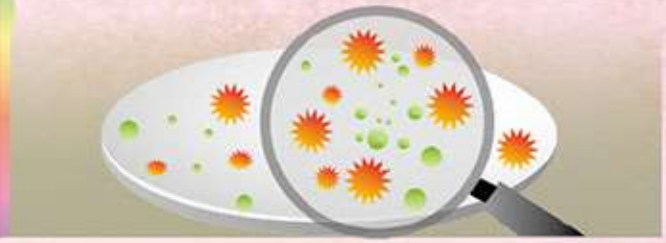

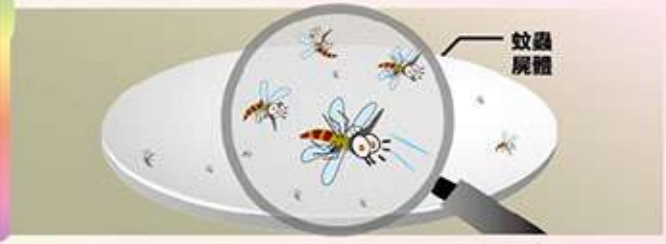

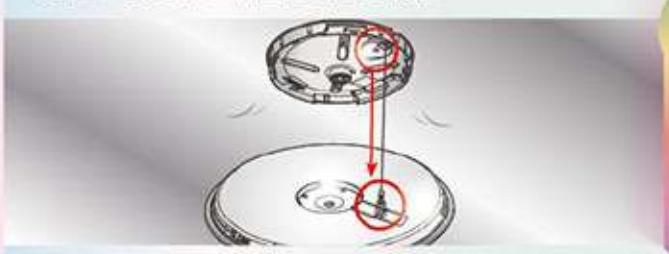

安裝介紹

簡易安裝4步驟（15W ~ 48W）

專利安裝結構 & 專利證號：M526646

1.將底座電線與市電電線連接

2.將專利底座固定於天花板

3.將底座與燈體對準並合上



4.合上後上推並順時針旋轉卡緊

簡易安裝4步驟（15W/50W）

專利安裝結構 & 專利證號：M526646 & M597030

1.將底座電線與市電電線連接

2.將專利底座固定於天花板

3.將底座與燈體對準並合上



4.合上後上推並順時針旋轉卡緊

簡易安裝5步驟（60W ~ 100W）

專利安裝結構 & 專利證號：M579247 & M596847

1.將底座電線與市電電線連接

2.將專利底座固定於天花板

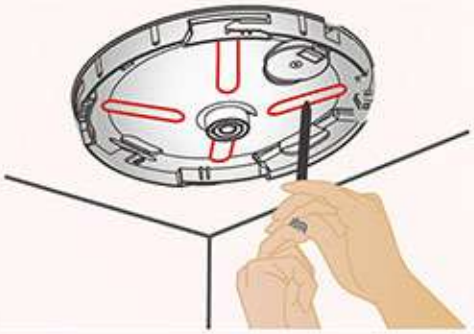

3.藉由鋼索引力將燈具導正至安裝位置並將底盤鋼索固定於燈體後方掛勾



4.將底座與燈體對準並合上



5.安裝卡槽固定後並順時針旋轉卡緊

2 大功能介紹

牆壁開關操作

使用牆壁開關切換亮度（開關調光）：

100%亮度 ▶ 50%亮度 ▶ 5%亮度（循環）

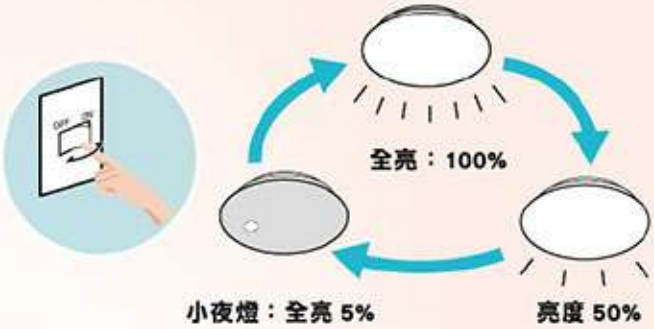

※ 備註
1. 關掉10秒後將不循環回到100%亮度。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
3. 牆壁開關無法調色。

遙控器操作

① 牆壁開關處於 {ON}

② 請將遙控器對準燈具進行操作

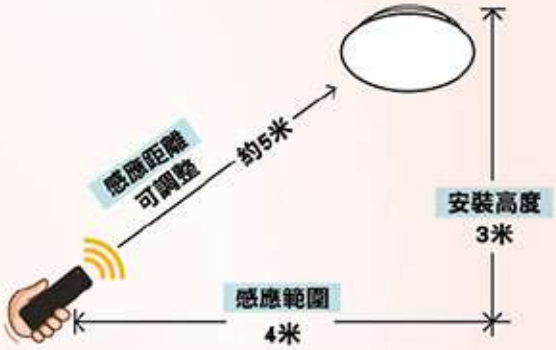

※ 備註
1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出"滴"的聲音。
2. 天花板高度為3米時，遙控最遠水平距離為4米。

遙控器功能介紹

電源-開 or 關
用遙控器開／關，可記憶上次點燈模式。

銀河 小夜燈-白光

漸黃－：多段微調 (亮度逐漸變黃至最終色溫3000K時，會發出滴滴兩聲提醒)。

漸白＋：多段微調(亮度逐漸變白至最終色溫6500K時，會發出滴滴兩聲提醒)。

方式①：單按漸黃(白)鍵，每按一次為一段，多段可選擇。

方式②：長壓按鍵，直至所需色溫時放開，則色溫固定。

白光 100%白光亮度

自然光 100%自然光亮度

黃光 100%黃光亮度

夜眠 小夜燈-黃光

閱讀 100%亮度

節電 50%亮度

舒緩 10%亮度

亮度＋：多段微調 (亮度逐漸變亮，至最亮時會發出滴滴兩聲提醒)

亮度－：多段微調 (亮度逐漸變暗，至最暗時會發出滴滴兩聲提醒)

方式①：單按漸黃(白)鍵，每按一次為一段，多段可選擇。

方式②：長壓按鍵，直至所需色溫時放開，則色溫固定。

NEW 新品

奈米光觸媒技術 有效抑制 Covid-19_B.1.1.7 英國變種病毒生長

LED 抑菌滿月吸頂燈

產品獨家專利 M526646

防塵防水 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 通用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

TTA奈米塗料前 點燈前

TTA奈米塗料
即有效果

TTA奈米塗料前 點燈後

TTA奈米塗料
增加塗料活性

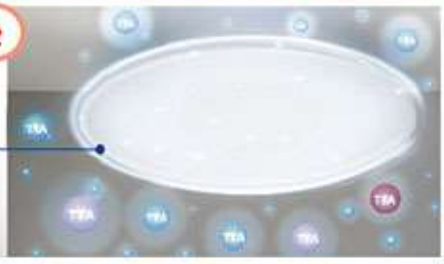

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸(mm)
單色無功能	850	1-2坪	18W	F6500	1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm

請勿使用化學溶劑擦拭燈罩及燈體。
可有效抑制大腸桿菌、金黃葡萄球菌、氨(阿摩尼亞)等生長。
可有效分解空氣中有害物質。

SGS 測試報告

NEW 新品

LED 森活吸頂燈（胡桃/楓木/櫻桃木）

產品獨家專利 M579247 M596847

防塵 小夜燈 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

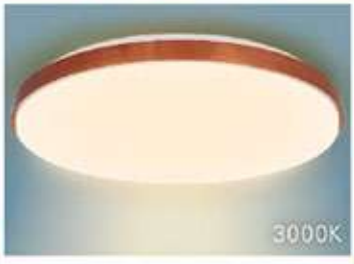

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵等級	底座	產品尺寸 (mm)
多段調光調色 搖控	業務報價	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	500x100mm±5mm

楓木

櫻桃木

胡桃

三款木框顏色
可供選擇

NEW 新品

LED 亮麗晶耀吸頂燈

產品獨家專利 M579247 | M596847

防塵 小夜燈 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵等級	底座	產品尺寸 (mm)
多段調光調色 遙控	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	510x95mm±5mm

NEW 新品

LED 亮麗銀河吸頂燈

產品獨家專利 M579247 | M596847

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵等級	底座	產品尺寸 (mm)
多段調光調色 遙控	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	487x75mm±5mm

NEW 新品

LED 亮麗星羽吸頂燈

產品獨家專利 M579247 | M596847

防塵

小夜燈

簡易安裝

RoHS

適用電壓

R51060
RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵等級	底座	產品尺寸 (mm)
多段調光調色 遙控	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	510x105mm±5mm

NEW 新品

LED 圓滿吸頂燈

產品獨家專利 M526646 | M597030

防塵防水 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色無功能	1,280	3-4坪	50W	F3000 F4000 F6500	5500lm裸燈 6000lm裸燈 7500lm裸燈	Ra80	IP54	圓型底座	448x103mm±5mm

LED 日系吸頂燈

產品獨家專利 M526646 M597030

防塵防水 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色無功能	800	1-2坪	15W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1650lm裸燈 1750lm裸燈	Ra80	IP54	圓型底座	250x68mm±5mm

LED 亮麗月曜吸頂燈

產品獨家專利 M526646 | M579247 | M596847

防塵防水 | 小夜燈 | 簡易安裝 | RoHS | 100~240Vac 適用電壓 | R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
10% 50% 100% 壁切 3段 調光	1,800	2-3坪	42W	F3000 F4000 F6500	4800lm裸燈 4800lm裸燈 4800lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 遙控 調光 調色	3,600	4-6坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm
	13,000	6-12坪	100W	F3000 ~ F6500	14000lm裸燈 14000lm裸燈 14000lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	760x145mm±5mm

LED 亮麗星晨吸頂燈

產品獨家專利 M526646 M579247 M596847

防塵防水 小夜燈 簡易安裝 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
10% 50% 100% 整切 3段 調光	1,800	2-3坪	42W	F3000 F4000 F6500	4800lm裸燈 4800lm裸燈 4800lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 調光 調色 遙控	3,600	3-4坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm

LED 亮麗星空吸頂燈

產品獨家專利 M526646 M579247 M596847

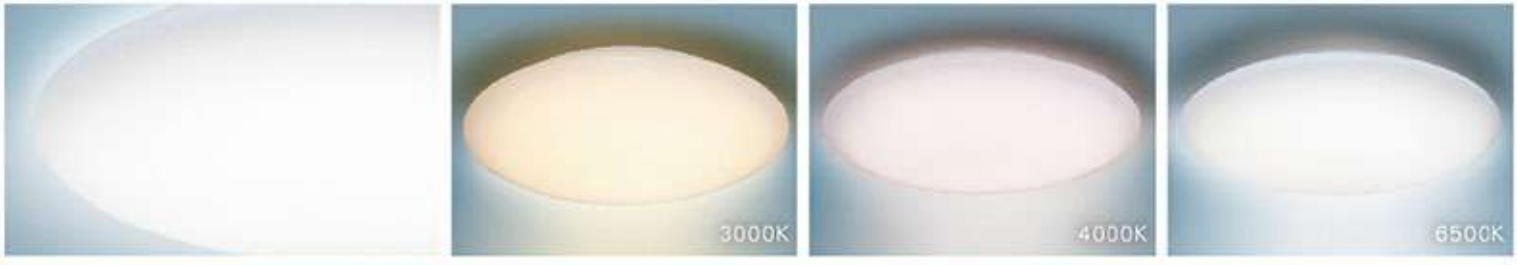

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色 無功能	580	1-2坪	18W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm
	950	2-3坪	28W	F3000 F4000 F6500	2850lm裸燈 3200lm裸燈 3200lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	320x92mm±5mm
10% 50% 100% 壁切 3段 調光	1,800	3-5坪	42W	F3000 F4000 F6500	3800lm裸燈 4000lm裸燈 4000lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 調光 調色 遙控	3,600	4-6坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色 無功能	580	1-2坪	18W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm
	950	2-3坪	28W	F3000 F4000 F6500	2850lm裸燈 3200lm裸燈 3200lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	320x92mm±5mm
10% 50% 100% 壁切 3段 調光	1,800	3-5坪	42W	F3000 F4000 F6500	3800lm裸燈 4000lm裸燈 4000lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 遙控 調光 調色	3,600	4-6坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm
	13,000	6-12坪	100W	F3000 ~ F6500	14000lm裸燈 14000lm裸燈 14000lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	760x145mm±5mm

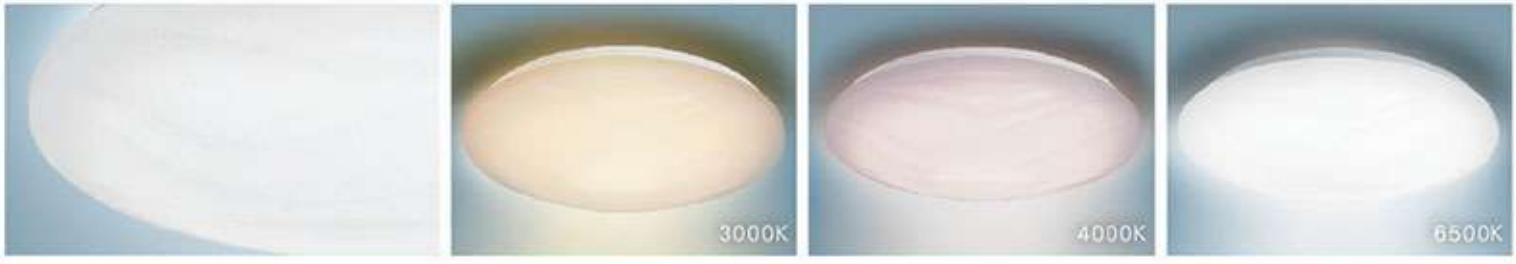

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色 無功能	580	1-2坪	18W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm
	950	2-3坪	28W	F3000 F4000 F6500	2850lm裸燈 3200lm裸燈 3200lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	320x92mm±5mm
10% 50% 100% 壁切 3段 調光	1,800	3-5坪	42W	F3000 F4000 F6500	3800lm裸燈 4000lm裸燈 4000lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 調光 調色 遙控	3,600	4-6坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm

LED 亮麗滿月吸頂燈

產品獨家專利 M526646 M579247 M596847

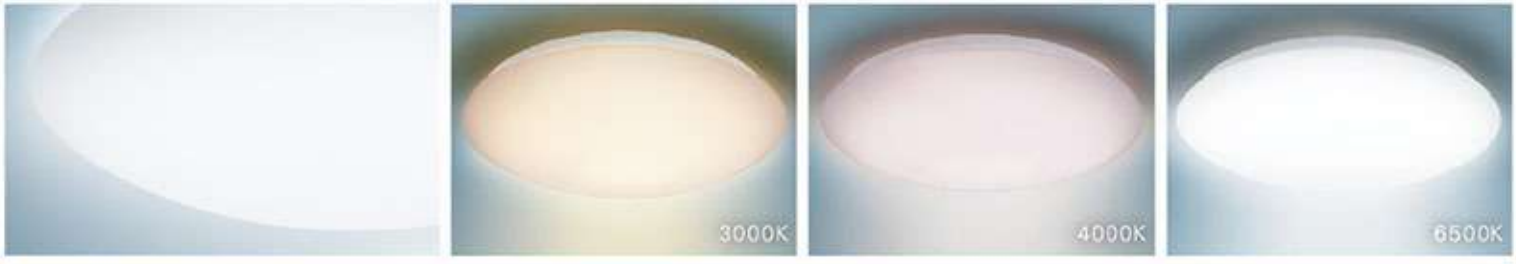

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色 無功能	580	1-2坪	18W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm
	950	2-3坪	28W	F3000 F4000 F6500	2850lm裸燈 3200lm裸燈 3200lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	320x92mm±5mm
10% 50% 100% 壁切 3段 調光	1,800	3-5坪	42W	F3000 F4000 F6500	3800lm裸燈 4000lm裸燈 4000lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
多段 調光 調色 遙控	3,600	4-6坪	48W	F3000 ~ F6500	5500lm裸燈 5500lm裸燈 5500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	440x102mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	6800lm裸燈 7560lm裸燈 6955lm裸燈	Ra80	IP50	新水壺頭燈座	560x105mm±5mm

LED 蛋糕吸頂燈

產品獨家專利 M526646

配光曲線圖

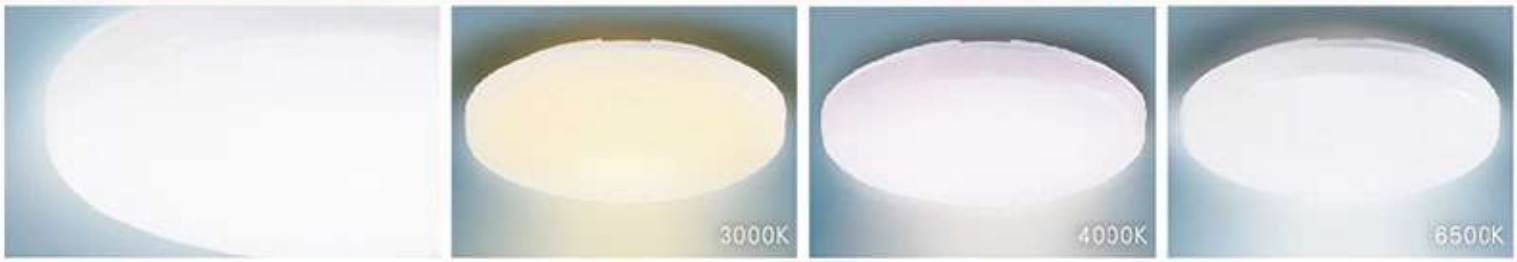

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸 (mm)
單色無功能	600	1-2坪	15W	F3000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	220x70mm±5mm
多段調光調色 遙控	900	2-3坪	28W	F3000 F6500	2850lm裸燈 3200lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	280x75mm±5mm
	5,000	6-8坪	60W	F3000 ~ F6500	8500lm裸燈 8500lm裸燈 8500lm裸燈	Ra80	IP54	GX53快拆燈座	560x107mm±5mm

LED 紅外線感應蛋糕燈

產品獨家專利 M526646

功能別	牌價	建議坪數	功率	色溫	光通量	演色性	功率因數	底座	產品尺寸(mm)
單色 紅外線感應	920	1-2坪	15W	F3000 F4000 F6500	1500lm裸燈 1600lm裸燈 1600lm裸燈	Ra80	0.5	GX53快拆燈座	253x82mm±5mm
	1400	2-3坪	25W	F3000 F4000 F6500	2300lm裸燈 2400lm裸燈 2400lm裸燈	Ra80	0.5	GX53快拆燈座	280x86.5mm±5mm

說明

100°大範圍感應，感應距離約3-4公尺。進入感應距離內，即刻亮燈，偵測不到人體活動60秒內自動熄滅，讓您不管白天還是黑夜，都不需開關電燈，方便、節能又省電。

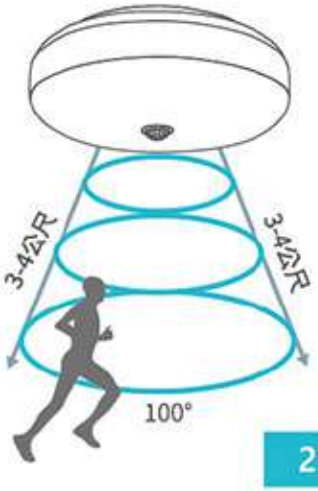

NEW 新品

適用浴廁、玄關

取代傳統
1呎燈具

LED 防潮吸/壁兩用燈

產品獨家專利 新型第 M594103 號

防塵防水 RoHS 100~240Vac 適用電壓 R51060 RoHS

配光曲線圖

功能別	牌價	建議坪數	功率	樣式	色溫	光通量	演色性	防塵/防水等級	底座	產品尺寸(mm)
單色 無功能	295	1-2坪	10W	橢圓形	F3000 F6500	900lm 900lm	Ra80	IP65	快拆燈座	176x85x46mm±5mm
	315	1-2坪	12W	圓形	F3000 F6500	1020lm 1020lm	Ra80	IP65	快拆燈座	160x45mm±5mm
	業務報價	1-2坪	12W	日系圓形	F3000 F4000 F6500	1100lm 1100lm 1100lm	Ra80	IP65	快拆燈座	160x46mm±5mm
	業務報價	1-2坪	14W	日系長方形	F3000 F4000 F6500	1260lm 1260lm 1260lm	Ra80	IP65	快拆燈座	260x112x46mm±5mm

3 步驟快速安裝

1.將不銹鋼彈片固定於天花板

2.AC電源線連接至燈具的電源端子座

3.燈具背面三角柱下方卡榫為起點，與底蓋彈片接觸後向中心滑入凹槽固定位置（咯一聲），即可完成安裝



開啟電源，燈具即可點亮。

LED 球泡燈系列
一次滿足您對燈的需求

LED 特殊燈泡 系列

配光曲線圖

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
0.7W	紅 光	4lm	6Lm/W	無	Ra80	0.9	E27	68*45mm±5mm
	黃 光	32lm	46Lm/W	15,000hr				
	白 光	32lm	46Lm/W					
3W	紅 光	240lm	80Lm/W	無	Ra80	0.4	E27	125*65mm±5mm
	藍 光	260lm	87Lm/W					

LED 一般球泡燈 系列

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
3W	3000K 6500K	320lm 320lm	107Lm/W 107Lm/W	15,000hr	Ra80	0.4	E27	84*45mm±5mm
5W	3000K 6500K	525lm 525lm	105Lm/W 105Lm/W	15,000hr	Ra80	0.4	E14 E27	93*50mm±5mm 91*50mm±5mm
7.5W	3000K 6500K	800lm 800lm	107Lm/W 107Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	100*55mm±5mm

相當傳統螺旋
3W取代 6W 螺旋燈泡
5W取代 10W 螺旋燈泡
7.5W取代 15W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 一般球泡燈 系列

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
10W	3000K 4000K 6500K	1060lm 1060lm 1060lm	106Lm/W 106Lm/W 106Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	108*60mm±5mm
12W	3000K 4000K 6500K	1260lm 1260lm 1260lm	105Lm/W 105Lm/W 105Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	124*60mm±5mm
14W	3000K 4000K 6500K	1470lm 1500lm 1500lm	105Lm/W 107Lm/W 107Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	127*65mm±5mm

相當傳統螺旋
10W取代 19W 螺旋燈泡
12W取代 23W 螺旋燈泡
14W取代 27W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 一般球泡燈 系列

配光曲線圖

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
16W	3000K 4000K 6500K	1700lm 1800lm 1800lm	106Lm/W 113Lm/W 113Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	129*67mm±5mm
20W	3000K 4000K 6500K	2300lm 2400lm 2400lm	115Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27	153*80mm±5mm
25W	3000K 4000K 6500K	2700lm 2850lm 2850lm	108Lm/W 114Lm/W 114Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27	179*95mm±5mm

相當傳統螺旋
16W取代 33W 螺旋燈泡
20W取代 44W 螺旋燈泡
25W取代 52W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 條紋燈泡 系列

高亮度

R51060 RoHS

13W

配光曲線圖

高亮度

R51060 RoHS

15W

高亮度

R51060 RoHS

20W

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
13W	3000K 4000K 6500K	1400lm 1500lm 1500lm	108Lm/W 115Lm/W 115Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	124*60mm±5 mm
15W	3000K 4000K 6500K	1620lm 1800lm 1800lm	108Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	129*67mm±5 mm
20W	3000K 4000K 6500K	2300lm 2400lm 2400lm	115Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27	148*70mm±5 mm

相當傳統螺旋
13W取代 28W 螺旋燈泡
15W取代 33W 螺旋燈泡
20W取代 44W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED Mini燈泡 系列

高亮度

R51060
RoHS

8.5W

高亮度

R51060
RoHS

14W

配光曲線圖

功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
8.5W	3000K 4000K 6500K	900lm 900lm 900lm	106Lm/W 106Lm/W 106Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E14 E27	113*40mm±5mm 109*40mm±5mm
14W	3000K 4000K 6500K	1650lm 1800lm 1800lm	118Lm/W 129Lm/W 129Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	146*45mm±5mm

16W 33W
相當傳統螺旋
8.5W取代 16W 螺旋燈泡
14W取代 33W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

NO
低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

IEC
光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 圓形球泡燈 G系列

高亮度

RS1060-TERTEC RoHS

16W

GB95

配光曲線圖

12W

20W

25W

功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
16W	3000K 6500K	1760lm 1920lm	110Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	169*95mm±5mm
12W	3000K 6500K	1100lm 1200lm	90Lm/W 90Lm/W	15,000hr	Ra75	≧0.9	E27	145*95mm±5mm
20W	3000K 6500K	1700lm 1700lm	85Lm/W 85Lm/W	15,000hr	Ra75	≧0.9	E27	165*125mm±5mm
25W	3000K 6500K	2000lm 2000lm	80Lm/W 80Lm/W	15,000hr	Ra75	≧0.9	E27	185*145mm±5mm

31W 相當傳統螺旋
16W取代 31W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

NO 低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

21W 31W 36W 相當圓形
12W取代 21W 圓形燈泡
20W取代 31W 圓形燈泡
25W取代 36W 圓形燈泡

IEC 光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

LED 大瓦數球泡系列

提供高亮度又省電的照明產品

LED 大球泡燈 系列

挑高專用

高亮度

R51060 RoHS

35W

配光曲線圖

挑高專用

高亮度

R51060 RoHS

42W

功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
35W	3000K 4000K 6500K	4600lm 4600lm 4600lm	131Lm/W 131Lm/W 131Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27	212*120mm±5mm
42W	3000K 4000K 6500K	5600lm 6000lm 6000lm	133Lm/W 143Lm/W 143Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27 E40	230*130mm±5mm 240*130mm±5mm

相當傳統螺旋
35W取代 84W 螺旋燈泡
42W取代 109W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 防水大球泡燈 系列

挑高專用
IP65
高亮度
RS1060-TERTEC RoHS
55W

挑高專用
IP65
高亮度
RS1060-TERTEC RoHS
75W

配光曲線圖

功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
55W	3000K 6500K	6800lm 7150lm	124Lm/W 130Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27	228*128mm±5mm
75W	3000K 4000K 6500K	8700lm 9000lm 9000lm	116Lm/W 120Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.9	E27 E40	251*152mm±5mm 259*152mm±5mm

相當傳統螺旋
55W取代 130W 傳統螺旋燈泡
75W取代 164W 傳統螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 玉蘭燈 系列

白光

挑高專用 | IP65 | 高亮度 | RS1060-TERTEC RoHS | 31W

挑高專用 | IP65 | 高亮度 | RS1060-TERTEC RoHS | 50W

挑高專用 | IP65 | 高亮度 | RS1060-TERTEC RoHS | 65W

配光曲線圖

功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
31W	3000K 6500K	3600lm 3800lm	116Lm/W 123Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	235*87mm±5mm
50W	3000K 6500K	5800lm 6000lm	116Lm/W 120Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	274*98mm±5mm
65W	3000K 6500K	7800lm 8700lm	120Lm/W 134Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E40	310*120mm±5mm

相當傳統螺旋
31W取代 69W 螺旋燈泡
50W取代 109W 螺旋燈泡
65W取代 19W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 飛碟燈系列

人文設計的美學 餐桌上的光氛圍

LED 飛碟燈 系列

高亮度

R51060 RoHS

10W

星空款

R51060-TERTEC RoHS

12W

紅外線感應款

配光曲線圖

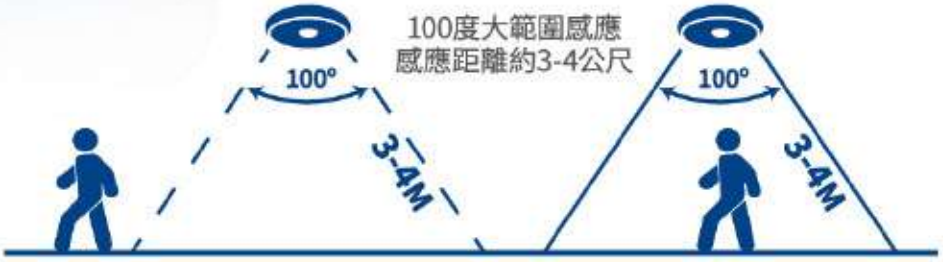

(偵測不到人體活動60秒內自動熄滅)　(進入感應距離內，即刻亮燈)

品名	功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
星空款	10W	3000K 4000K 6500K	1060lm 1100lm 1100lm	106Lm/W 110Lm/W 110Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	138*72.5mm±5mm
紅外線感應款	12W	3000K 4000K 6500K	1055lm 1055lm 1055lm	88Lm/W 88Lm/W 88Lm/W	15,000hr	Ra80	0.7	E27	137*80mm±5mm

相當傳統螺旋
10W取代 19W 螺旋燈泡
12W取代 19W 螺旋燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED 崁燈系列

高亮度 / 防觸電材質 / 安裝快速

LED 可調角度崁燈 系列

7.5cm

R51060 RoHS

5W

9.5cm

R51060 RoHS

9W

皆附快速端子安裝更便利

配光曲線圖

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	功率因數	開孔尺寸	發光角度	產 品 尺 寸
5W	3000K 4000K 6500K	350lm 350lm 350lm	70Lm/W 70Lm/W 70Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.4	Φ7.5cm	36°	95*41mm±5mm
9W	3000K 4000K 6500K	650lm 650lm 650lm	72Lm/W 72Lm/W 72Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.4	Φ9.5cm	36°	117*52mm±5mm

36° 發光角度
36度

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準

LED 高亮度崁燈 系列

15cm

R51060 RoHS

15W

一般款

15cm

R51060 RoHS

15W

超薄款

皆附快速端子安裝更便利

配光曲線圖

超薄燈體

品名	功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	功率因數	開孔尺寸	產品尺寸
一般款	15W	3000K 4000K 6500K	1400lm 1550lm 1550lm	93Lm/W 103Lm/W 103Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	Φ15cm	190*43mm±5mm
超薄款	15W	3000K 4000K 6500K	1200lm 1300lm 1300lm	80Lm/W 87Lm/W 87Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.4	Φ15cm	187*30mm±5mm

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準

LED 紅外線感應崁燈

15cm

15W

紅外線感應款

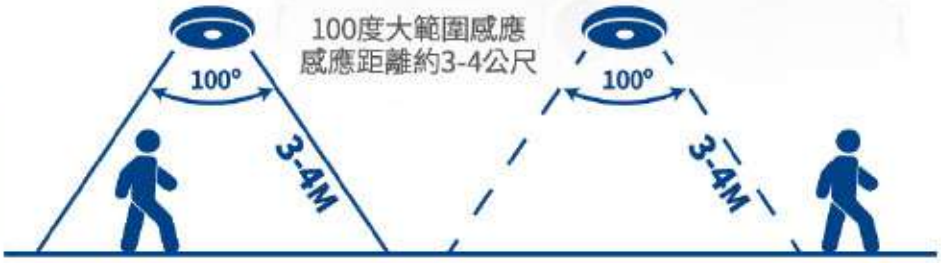

配光曲線圖

(進入感應距離內，即刻亮燈)

(偵測不到人體活動60秒內自動熄滅)

皆附快速端子安裝更便利

品名	功率	色溫	光通量	光效	演色性	功率因數	開孔尺寸	產品尺寸
紅外線感應款	15W	3000K 4000K 6500K	1200lm 1300lm 1300lm	80Lm/W 87Lm/W 87Lm/W	Ra80	≧0.7	Φ15cm	187*45mm±5mm

電壓100~240Vac

廣泛的用電範圍

LED 防水崁燈 系列

IP65

15cm

R51060 RoHS

15W

IP65

20.5cm

R51060 RoHS

33W

皆附快速端子安裝更便利

防水端子使用更安全

配光曲線圖

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	功率因數	開孔尺寸	產 品 尺 寸
15W	3000K 4000K 6500K	1200lm 1300lm 1300lm	80Lm/W 87Lm/W 87Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.4	Φ15cm	187*42mm±5mm
33W	3000K 4000K 6500K	2600lm 2600lm 2600lm	79Lm/W 79Lm/W 79Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	Φ20.5 cm	260*57mm±5mm

IP65 防護等級

防水燈體可使用於浴室及戶外潮濕環境

防觸電材質，使用更安全

電壓100~240Vac

廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準

通過2021年最新CNS規範

LED MR16免安杯燈 系列

高亮度

R51060-TERTEC RoHS

5W

GU10

E27

E14

配光曲線圖

功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	相移因數	燈 頭	產 品 尺 寸
5W	3000K 4000K 6500K	500lm 550lm 550lm	100Lm/W 110Lm/W 110Lm/W	15,000hr	Ra80	0.4	GU5.3 GU10 E27 E14	50*50mm±5mm 50*54mm±5mm 50*56mm±5mm 50*63.5mm±5mm

相當鹵素燈
取代30W鹵素燈泡

無藍光危害
安心使用，不傷眼

低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準
通過2021年最新CNS規範

LED T8玻塑管 系列

5W

9W

18W

配光曲線圖

品名	功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	功率因數	燈頭	產品尺寸
1呎	5W	3000K 6500K	450lm 450lm	90Lm/W 90Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.4	G13	330*26mm±5mm
2呎	9W	3000K 4000K 6500K	800lm 800lm 900lm	89Lm/W 89Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	G13	580*26mm±5mm
4呎	18W	3000K 4000K 6500K	1700lm 1700lm 1800lm	94Lm/W 94Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	G13	1198*26mm±5mm

10w 20w40w

相當傳統T8
1呎取代 10W 燈管
2呎取代 20W 燈管
4呎取代 40W 燈管

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

LED T5全塑支架燈 系列

5W

10W

15W

20W

R51060 RoHS

配光曲線圖

品名	功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	功率因數	燈頭	產品尺寸
1呎	5W	3000K 4000K 6500K	500lm 500lm 500lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	>0.4	2pin	295*22*30mm±5mm
2呎	10W	3000K 4000K 6500K	1000lm 1000lm 1000lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	>0.4	2pin	560*22*30mm±5mm
3呎	15W	3000K 4000K 6500K	1500lm 1500lm 1500lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	>0.4	2pin	860*22*30mm±5mm
4呎	20W	3000K 4000K 6500K	2000lm 2000lm 2000lm	100Lm/W 100Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	>0.4	2pin	1160*22*30mm±5mm

8w&14w
21w&28w

相當傳統T5
1呎取代 8W 燈管
2呎取代 14W 燈管
3呎取代 21W 燈管
4呎取代 28W 燈管

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準

LED 側發光平板燈 系列

40W

超薄燈體

高亮度

60W

超薄燈體

配光曲線圖

品 名	功 率	色 溫	光通量	光 效	壽 命	演色性	功率因數	產 品 尺 寸
2呎x2呎	40W	3000K 4000K	4000lm 4000lm	100Lm/W 100Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	600*600*10mm±5mm
2呎x4呎	60W	3000K	6600lm	110Lm/W	15,000hr	Ra80	≧0.9	1195*595*10mm±5mm

低眩光
光線柔和無眩光

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍

符合CNS國家標準

LED 水晶燈 系列

高亮度

R51060 RoHS

5W

Ra95

R51060 RoHS

7W

配光曲線圖

演色性高呈現物體真實色彩

品名	功率	色溫	光通量	光效	壽命	演色性	相移因數	燈頭	產品尺寸
白色	5W	3000K 6500K	525lm 525lm	105Lm/W 105Lm/W	15,000hr	Ra80	0.4	E14	103*35mm±5 mm 尖清 121*35mm±5mm 拉尾
金色	7W	3000K 6500K	400lm 400lm	57Lm/W 57Lm/W	15,000hr	Ra95	0.4	E14	118*38mm±5 mm 尖清 145*38mm±5 mm 拉尾

*金色水晶燈另有調光版本

40 W 相當傳統鎢絲燈
5W取代 40W 傳統鎢絲燈
7W取代 40W 傳統鎢絲燈

無藍光危害
安心使用，不傷眼

NO 低頻閃抑制
降低眼睛疲勞感

IEC 光生物安全
符合CNS15592安全規範

電壓100~240Vac
廣泛的用電範圍